



DUDULLU OSB MAH. İMES SANAYİ SİTESİ
E BLOK 501 SOK. NO:3 ÜMRANIYE - İST.
www.aricimakina.com

BİLGİ MERKEZİ
+90 (216) 540 90 25
info@aricimakina.com



iÇERİK



MUTLU
MÜŞTERİ

GÜVENİLİR
SERVİS

KALİTELİ
ÜRÜN

GLOBAL
SATIŞ

YEDEK
PARÇA

ÇÖZÜM
ODAKLI

KIYMA MAKİNALARI

Meat Grinders

ET VE KEMİK TESTERELERİ

Meat and Bone Band Saws

ET KARIŞTIRMA MAKİNALARI

Meat Mixers Machines

DİLİMLEME (TANTUNİ) MAKİNASI

Meat Slicing Machine

TABAK KAPATMA MAKİNALARI

Tray Sealers

MANUEL TABAK KAPATMA MAKİNALARI

Manuel Tray Sealers

KARTON TABAK KAPATMA MAKİNASI

Paper Tray Sealer

YARI OTOMATİK TABAK KAPATMA MAKİNALARI

Semi Automatic Tray Sealers

OTOMATİK TABAK KAPATMA MAKİNALARI

Automatic Tray Sealers

VAKUM MAKİNALARI

Vacuum Packing Machines

01

02

03

04

05

09



facebook



instagram



youtube



twitter

KIYMA MAKİNALARI

MEAT GRINDERS

2022
KATALOG

01





Küçük, Orta ve Gelişmekte olan işletmeler; Kasap, süpermarket, restoran, otel ve gıda endüstrisi işletmelerinde et, balık, tavuk ve sebzelerin kıyılma işlemi için özel olarak tasarlanmıştır.

- Tamamen AISI 304 Paslanmaz krom gövde, kafa, bilezik, helezon
- Yüksek verimlilik için helezon ve gövde boyutlarının mükemmel kombinasyonu
- Sökülüp takılabilir yiv-seti sayesinde makinanın temizliği gayet kolaydır. (Opsiyonel)
- Eti içerisindeki kemik, sinir vb katı maddelerden sinir ayırma özelliği sayesinde kolayca ayrıştırabilirsiniz. (Opsiyonel)
- Soğutma sistemindeki boru ve karlanma kamufle edilmiştir. Soğutucu makinanın arkasında monte edilmiştir. Soğutucu arızalandığı zaman makinadan bağımsız çalıştığından dolayı söküp takılabilir. (Opsiyonel)
- Soğutucu ısı kontrol sistemi dijital olup kolayca ayarlanabilir
- Rediktörlü Sistem



It is specifically designed for grinding meat in butchers, markets, hotels, restaurants and meat processing sector.

- Entirely manufactured AISI 304 stainless chrome body, head, bracelet, auger
- The perfect combination of auger and body dimensions for high efficiency
- Thanks to the removable groove-set, the machine is easy to clean. (Optional)
- You can easily separate the meat from the bone, nerve, etc. solid materials thanks to its nerve separation feature. (Optional)
- The pipe and frost in the cooling system are hidden.
- The cooler is dismantled behind the machine. It can be detached and attached as the machine works independently when the cooler fails. (Optional)
- Cooler temperature control system is digital and can be easily adjusted
- Reducer system

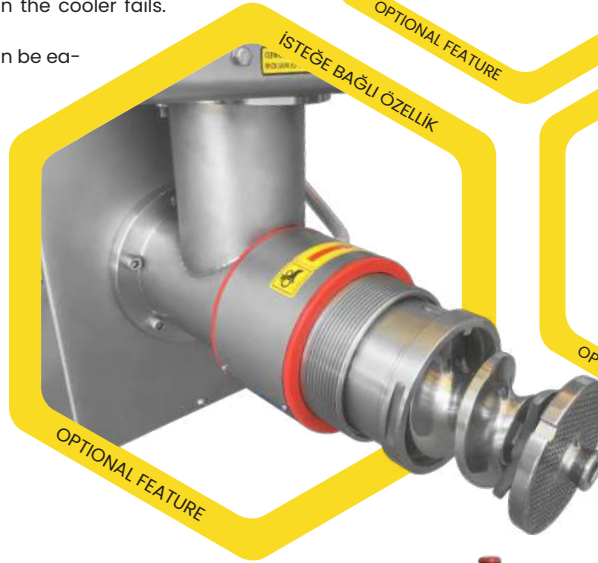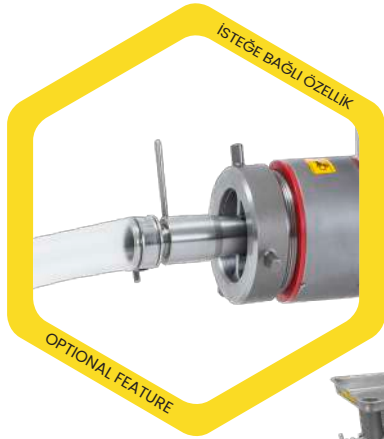

PKM 12

PKM 22

PKM 32

PKM 32 A

Kapasite Capacity	150 kg./sa.	400 kg./sa.	600 kg./sa.	600 kg./sa.
Motor Gücü Motor Power	0.55 kW.	1,5 kW.	3 kW.	3 kW.
Voltaj Voltage	220 V / 50 Hz.	400 V / 50 Hz.	400 V / 50 Hz.	400 V / 50 Hz.
Ayna Çapı Plate Diameter	72 mm.	82 mm.	98 mm.	98 mm.
Ağırlık / Soğutuculu Ağırlık Weight / Weight With Cooler	25 Kg. / 40 Kg.	43,5 Kg. / 60 Kg.	66 kg / 82 Kg.	96,5 Kg.
Ölçüler / Soğutuculu Ölçüler Dimensions / Dimensions With Cooler	220x544x322 mm. 220x860x322 mm.	272x765x400 mm 272x952x400 mm	320x820x420 mm. 320x1030x420 mm.	420x847x1135 mm.
Soğutucu Cooler	İsteğe Bağlı Optional	İsteğe Bağlı Optional	İsteğe Bağlı Optional	İsteğe Bağlı (Dahili) Optional (Internal)
Sökülebilir Yiv Seti Demountable Groove	Standart Özellik Standard Feature	İsteğe Bağlı Optional	İsteğe Bağlı Optional	İsteğe Bağlı Optional
Sinir Ayırıcı Sinew Separator	Yok No	Yok No	İsteğe Bağlı Optional	İsteğe Bağlı Optional

ET ve KEMİK TESTERELERİ

MEAT and BONE BAND SAWS

2022
KATALOG

02



Küçük, Orta ve Gelişmekte olan işletmeler; Kasap, süpermarket, restoran, otel ve gıda endüstrisi işletmelerinde et, balık, tavuk ve sebzelerin kıyılma işlemi için özel olarak tasarlanmıştır.

- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- motor freni ve emniyet switchi bulunmaktadır.
- güvenliği en üst düzeyde düşünüldüğünden elektromanyetik motor freni sayesinde testere bıçağı makina kapatıldığı anda durur.
- Standart olarak 380 volt olarak imal edilir. Opsiyonel olarak 220 Volt olarak imal edilebilmektedir.
- Stop ve Başlat-Durdur butonları IP 65 olup suya ve toza karşı dayanıklıdır.
- CE standartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
- Özel tasarlanmış et itme kazağı (**Opsiyonel**) kullanılmadığı takdirde katlanabilir.
- Bıçak kesim mesafesi kolayca ayarlanabilir.
- Talaş toplama çekmecesi.



Our meat and bone saws are specially designed for slicing fresh or frozen meat, bones, fish, poultry, and large-sized vegetables to the desired thickness for Butchers, Markets, Slaughterhouses and Meat Processing Plants.

- It is completely made of AISI 304 quality stainless steel.
- It has electromagnetic motor brake and safety switch.
- Since the operator safety is considered at the highest level, the saw blade stops when the machine is turned off thanks to the electromagnetic motor brake.
- It is manufactured as 380 volts as standard. It can be manufactured as 220 Volt optionally.
- Emergency Stop and Start-Stop buttons are IP 65 and resistant to water and dust.
- It is manufactured in accordance with CE standards.
- Specially designed meat push slide has foldable feature if not used. (**Optional**)
- Blade cutting distance can be adjusted easily.
- With drawers meat shavings collecting chamber.



TES 200



TES 300



TES 400



TES 500

Motor Gücü Motor Power	1.5 kW.	2.2 kW.	3 kW.	3 kW.
Voltaj Voltage	400 V / 50 Hz. / 3,5 A.	400 V / 50 Hz. / 3,5 A.	400 V / 50 Hz. / 3,5 A.	400 V / 50 Hz. / 3,5 A.
Max. Kesme Genişliği Max. Cutting Width	167 mm.	281 mm.	370 mm.	462 mm.
Max. Kesme Yüksekliği Max. Cutting Height	315 mm.	315 mm.	425 mm.	494 mm.
Max. Kesme Derinliği Max. Cutting Depth	224 mm.	279 mm.	355 mm.	425 mm.
Tezgâh Ölçüleri (E x B) Dimensions of the Bench (W x L)	680x495 mm.	638x672 mm.	778 x 956 mm.	1316 x 1016 mm.
Şerit Testere Uzunluğu Length of the Bandsaw	1840 mm.	2200 mm.	3200 mm.	3765 mm.
Makara Çapı Diameter of Pulley	200 mm.	300 mm.	400 mm.	500 mm.
Ağırlık Weight	92 Kg	145 Kg	275 kg.	350 kg.
Ölçüler (E x B x Y) Dimensions (W x L x H)	680x543x1081 mm.	790x770x1665 mm.	780 x 1010 x 1850 mm.	1360x1020x2345 mm.

ET ve KIYMA KARIŞTIRICILAR

MEAT MIXERS

2022
KATALOG

03




Et ve kıyma karıştırma makinalarımız Kasap, Sucuk İmalathaneleri ve Et İşleme Tesislerinde kuşbaşı eti yada kıymayı sucuk, kavurma, köfte, hamburger vb. ürünleri hazırlamak için homojen bir şekilde baharatlarla, soslarla ve sebzelerle karıştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. En fazla 10-15 dakikada içerisinde homojen bir karışım elde edilmesini sağlar. Büyük kapasiteli modellerde isteğe bağlı olarak vakumlama, ısıtma ve soğutma sistemi ilave edilebilmektedir.

- Tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kapak kilitleme sistemi.
- Güçlü bir motor ve sessiz redüktöre sahiptir.
- Paletlerin özel yapısı, bu sınıftaki diğer makinelere göre daha yüksek bir homojenizasyona karıştırma işlemini gerçekleştirmenizi sağlar.
- Acil Stop ve Başlat-Durdur butonları IP 65 olup suya ve toza karşı dayanıklıdır.
- Devrilebilir kazan sistemi.
- CE standartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
- Kolay temizlenir ve hijyeniktir.



Our meat and minced meat mixing machines can be used in Butchers, Sausage Workshops and Meat Processing Facilities. It is specially designed to homogeneously mix with spices, sauces and vegetables to prepare products. It provides a homogeneous mixture in maximum 10-15 minutes. In large capacity models, vacuuming, heating and cooling system can be added optionally.

- It is completely made of AISI 304 quality stainless steel.
- Cover lock system.
- Equipped with powerful motor and silent worm gear.
- The special arrangement of the pallets allows you to perform a mixing operation with a higher level of homogenization than other machines of this class.
- Emergency Stop and Start-Stop buttons are IP 65 and resistant to water and dust.
- Tilttable hopper system
- It is manufactured in accordance with CE standards.
- Easy to clean and hygienic.

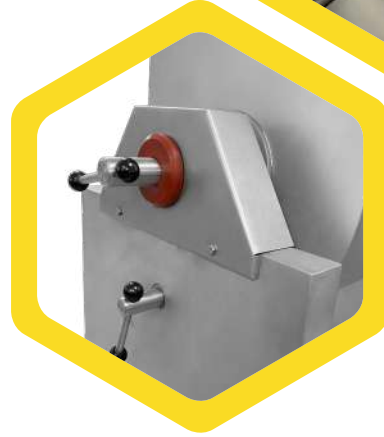

KRT 20



KRT 40



KRT 60



KRT 80



KRT 120

Kapasite Capacity	10 ~ 12 Kg	20 ~ 24 Kg	30 ~ 36 Kg	40 ~ 48 Kg	45 ~ 55 Kg
Hacim Volume	20 lt	40 lt	60 lt	80 lt	120 lt
Voltaj / Güç Voltage / Power	380 V 50/60 Hz 0,55 kW	380 V 50/60 Hz 1,1 kW	380 V 50/60 Hz 1,5 kW	380 V 50/60 Hz 2,2 kW	380 V 50/60 Hz 2,2 kW
Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	380x750x581 mm	430x870x712 mm	510x1045x920 mm	710x1120x1490 mm	640x1295x1475 mm
Ağırlık Weight	40 Kg	85 Kg	127 Kg	200 Kg	250 Kg
Vakum Vacuum feature	Mevcut Değil Not Available	Mevcut Değil Not Available	Mevcut Değil Not Available	Mevcut Değil Not Available	Mevcut Değil Not Available

DİLİMLEME MAKİNASI (TANTUNİ MAKİNASI)

MEAT CUTTER and SLICER

2022
KATALOG

04



Tantuni (et dilimleme) makinası Kasaplar, Restoranlar ve Et İşleme Tesislerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Et, tavuk, balık ve sebzeleri küçük parçalar halinde dilimlemek veya doğramak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Bıçaklar her iki yönde'de çalışabilir.
- Değiştirilebilir bıçak sistemi.
- Acil Stop ve Başlat-Durdur butonları IP 65 olup suya ve toza karşı dayanıklıdır.
- Güvenlik switchleri
- Kendiliğinden bilen bıçaklar.
- Etin sıkışmasını önleyen taraklar.
- Şanzıman sistemi.
- CE standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
- Kolay temizlenir ve hijyeniktir. Bulaşık makinasında temizlenebilir.

- * 1. çekim : Et Açma
- * 2. çekim : Julien dilimleme
- * 3. çekim : Tantuni boyutlarında
- * 4. çekim : Zırh, satır kıyma



The cutting and slicing machine is suitable for use in Butchers, Restaurants and Meat Processing Plants. It is Specially designed to slice or chop meat, chicken, fish and vegetables into small pieces.

- It is completely made of AISI 304 quality stainless steel.
- The blades can work back and forth.
- Replaceable blade system.
- Emergency Stop and Start-Stop buttons are IP 65 and resistant to water and dust.
- Security switches.
- Self-sharpening knives.
- Combs that prevent meat from jamming.
- Gearbox system.
- It is manufactured in accordance with CE standards.
- Easy to clean and hygienic.

- * 1st operation : Slicing
- * 2nd operation : Julienne shape
- * 3rd operation : Tantuni kebab shape
- * 4th operation : armored chopper shape



TAN-300

Voltaj Voltage	220-240 / 380-400 V
Güç Power	0,75 kW
Ölçüler Dimensions (WxLxH)	385x560x670 mm
Ağırlık Weight	60 kg

BIÇAK ARALIKLARI BLADE RANGE

26 Bıçak 10 mm Bıçak aralığı 26 Blades 10 mm Blade pitch
32 Bıçak 8 mm Bıçak aralığı 32 Blades 8 mm Blade pitch
42 Bıçak 6 mm Bıçak aralığı 42 Blades 6 mm Blade pitch
56 Bıçak 4 mm Bıçak aralığı 56 Blades 4 mm Blade pitch
68 Bıçak 3 mm Bıçak aralığı 68 Blades 3 mm Blade pitch

MANUEL TABAK KAPATMA MAKİNALARI

MANUEL TRAY SEALERS

2022
KATALOG

05



Dondurulmuş gıdalar (et, sebze, meyve), tabldot yemek gibi ürünleriniz için pratik ve ekonomik bir paketlenme çözümüdür.

Temelde 2 farklı kesim özelliğine sahiptir. **Arkadan kesim** bıçak sistemi kalıp değiştirme olanağı sağlar. **Kenardan kesim** özelliği silme kesim yapmanıza ve bazı modellerde kalıp değiştirmenizi mümkün kılar.


- Kumlanmış paslanmaz krom gövde.
- Kenarlardan yada arkadan kesim özelliği.
- Çoklu tabak kapatma özelliği.
- Değiştirilebilir kalıp özelliği.
- Ortalama 3-4 saniye tabak yapıştırma süresi.
- Hassas dijital termostat ile film yapıştırma sıcaklığı ayarlanabilir.
- Yapışmaz yeşil teflon üst kalıp.
- Saatte 900 tabak kapatma kapasitesi.
- Tamamen CE direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.



It is a practical and economical packaging solution for your products such as frozen foods (meat, vegetables, fruits), table d'hôte meals.

It basically has 2 different cutting features. The back cut blade system provides the opportunity to change the mold. The edge cutting feature allows you to make wiping cuts. Changeable mold feature available on some models.

- Sandblasted stainless steel body
- From Edge or back cut feature.
- Multi tray sealing feature.
- Changeable mold feature.
- Average 3-4 seconds plate bonding time.
- Film bonding temperature can be adjusted with a sensitive digital thermostat.
- Non-stick green teflon top mold.
- 900 tray sealing capacity per hour
- It is produced completely in accordance with CE directives.

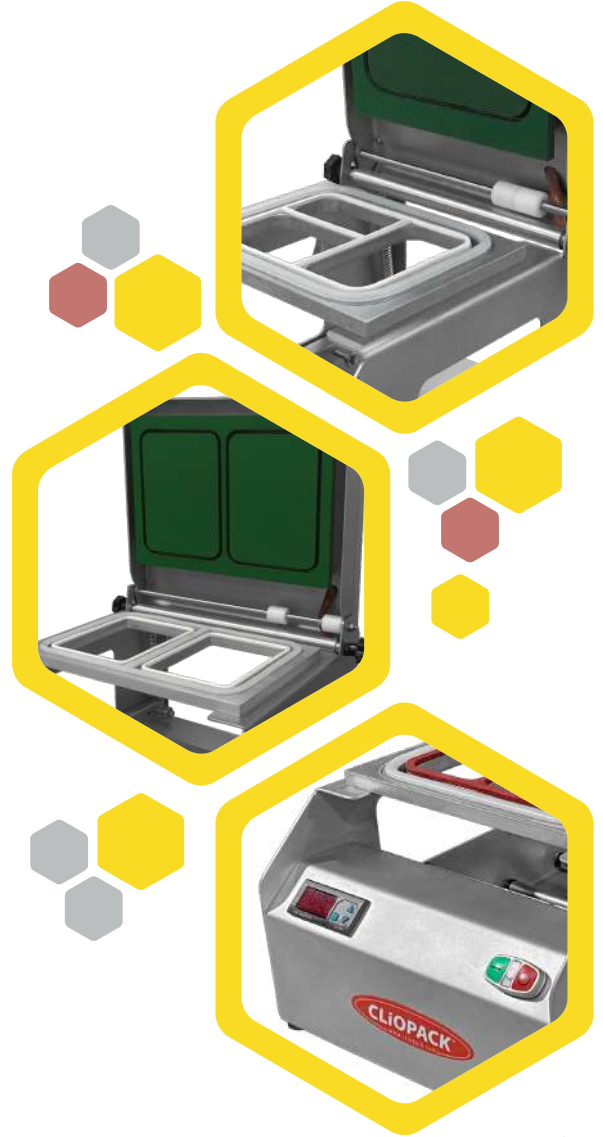

CLIO 05

CLIO 06

CLIO 28

CLIO 34/38

CLIO 35

CLIO 59

Tabak ölçüsü Plate size	290x230 mm	230x180 mm	2 ad. / pcs. 190x144 mm	190x144 mm 187x137 mm	227x178 mm	325x265 mm
Verimlilik Productivity	600 adet/saat 600 pcs/hour	600 adet/saat 600 pcs/hour	1200 adet/saat 1200 pcs/hour	600 adet/saat 600 pcs/hour	600 adet/saat 600 pcs/hour	600 adet/saat 600 pcs/hour
Voltaj / Güç Voltage / Power	220 V / 1,5 kW	220 V / 0,85 kW	220 V / 1,1 kW	220 V / 0,55kW	220 V / 0,85kW	220 V / 1,75 kW
Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	407x640x625 mm	297x640x624 mm	462x482x697 mm	290x502x690 mm	367x465x692 mm	520x550x800 mm
Ağırlık Weight	19,00 kg	15,00 kg	29,00 kg	18,50 kg	24,80 kg	40,80 kg
Film kesme sistemi Film cutting system	Arkadan Kesim Back Cutting	Arkadan Kesim Back Cutting	Kenardan Kesim Edge Cutting	Kenardan Kesim Edge Cutting	Kenardan Kesim Edge Cutting	Kenardan Kesim Edge Cutting
Değiştirilebilir kalıp Changeable mold	Evet Yes	Evet Yes	Hayır No	Hayır No	Evet Yes	Hayır No

KARTON TABAK KAPATMA MAKİNASI

PAPER TRAY SEALER

2022
KATALOG

06



Restoran ve cafeler için paket serviste sıvı olmayan gıdaların paketlenmesinde aktif olarak tercih edilen bir paketlenme biçimidir. Ayrıca marketlerde derin donduruculardaki ürünlerin teşhir edilmesi esnasında estetik ve pratik kullanımından dolayı tercih edilir.

- Kumlanmış paslanmaz krom gövde.
- Amortisörlü ve zaman ayarlı açılır üst kapak.
- Çoklu karton tabak kapatma özelliği.
- Değiştirilebilir kalıp özelliği.
- Hassas dijital termostat ile film yapıştırma sıcaklığı ayarlanabilir.
- Yapışmaz yeşil teflon üst kalıp.
- Tamamen CE direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.



It is an actively preferred form of packaging for non-liquid foods in takeaway for restaurants and cafes. In addition, it is preferred because of its aesthetic and practical use during the display of products in deep freezers in markets.

- Sandblasted stainless steel body
- Shock absorber and timer adjustable top cover.
- Multi paper tray sealing feature.
- Changeable mold feature.
- Film bonding temperature can be adjusted with a sensitive digital thermostat.
- Non-stick green teflon top mold.
- It is produced completely in accordance with CE directives.



CLIO MANYETİK

Tabak ölçüleri Plate sizes	290x230 mm
Verimlilik Productivity	400 adet/saat 4 00 pcs/hour
Voltaj / Güç Voltage / Power	220 V / 1,5 kW
Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	407x640x625 mm
Ağırlık Weight	19,00 kg
Değiştirilebilir kalıp Changeable mold	Evet Yes

YARI OTOMATİK TABAK KAPATMA MAKİNALARI

SEMI AUTOMATIC TRAY SEALERS

2022
KATALOG

07



Taze yada pişmiş gıda ürünlerini taze tutar. Bu amaca uygun özelliklere sahip gıda gazı kullanılabilir ve yüksek hassasiyetle ayarlanabilir. Taze veya pişmiş et ürünlerini, şarküteri ürünlerini, sebzeleri, meyveleri, hazır yemekleri, kuruyemişleri, ve unlu mamülleri paketlemek için uygundur.

- Tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Düğmeler IP 65 olup suya ve toza dayanıklıdır.
- Kolay kontrol edilebilir LCD panel Türkçe / İngilizce.
- Dahili vakum pompası.
- Gaz püskürtme özelliği; Et ürünleri için oksijen, kuru gıdalar için azot gazı.
- Değiştirilebilir kalıp sistemi.
- Standlı model **(Opsiyonel)**.
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliği.
- Gazlı veya gazsız vakum özelliği.
- Fotoselli **(Etiketli filmler kullanılabilir) (Opsiyonel)**.
- Gaz ile çalışma hızı 2-3 kez / dak. - Gazsız 4-6 kez / dk.
- CE standartlarına uygun üretilmektedir.
- Kolay temizlenir ve hijyeniktir.




Keeps fresh and cooked food products not only packaged but also fresh. Food gas in suitable feature for this purpose can be used and can be adjusted with high precision. It is suitable to keep fresh or cooked meat product-, fast food, pastry, rice, cheese, soy products, aquaculture products, poultry and other foods.

- It is completely made of AISI 304 quality stainless steel.
- Buttons are IP 65 and resistant to water and dust.
- Easy Control LCD panel in Turkish / English.
- Internal vacuum pump.
- Gas flushing; Oxygen for meat products, nitrogen for dry foods.
- Changeable mold system.
- With stand model **(Optional)**.
- Silent and without vibration working feature.
- With gas or without gas, vacuum feature.
- With photocell **(Labeled films can be used) (Optional)**.
- Operation speed With Gas 2-3 times/min. - Without Gas 4-6 times/min.
- It is produced in accordance with CE standards.
- Easy to clean and hygienic.

GAS
flushing

MAP

SKIN
PACKING

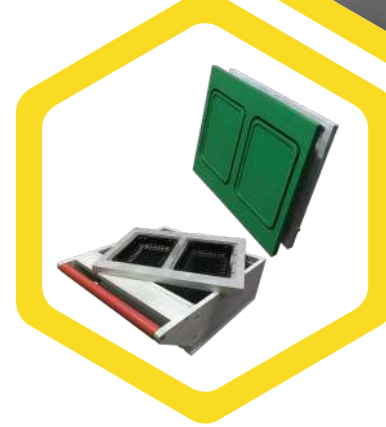

TS-100



TS-120

Mak. tabak ölçüsü Max. plate size	1 x 325x265 mm 1 x 227x178 mm 2 x 190x144 mm	1 x 325x265 mm 2 x 227x178 mm 4 x 190x144 mm
Mak. Derinlik Max. Depth	100 mm	100 mm
Maksimum film genişliği Maximum film width	340 mm	400 mm
Maksimum film çapı Maximum film diameter	220 mm	220 mm
Voltaj Voltage	220 - 240 V	380/400 V 50/60 Hz
Güç Strength	1,5 - 2,5 kW	2,5 kW
Vakum pompası Vacuum pump	Standart 21 m³/s (azot ve karbondioksit) İsteğe Bağlı 21 m³/s (oksijen pompası) Standard 21 m³/s (nitrogen and carbon dioxide) Optional 21 m³/h (oxygen pump)	Standart 60 m³/s (azot ve karbondioksit) İsteğe Bağlı 60 m³/s (oksijen pompası) Standard 60 m³/s (nitrogen and carbon dioxide) Optional 60 m³/h (oxygen pump)
Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	930x1230x690 mm	1029x1213x1470 mm
Ağırlık Weight	120 kg.	250 kg.

OTOMATİK TABAK KAPATMA MAKİNALARI

AUTOMATIC TRAY SEALERS

2022
KATALOG

08



Taze yada pişmiş gıda ürünlerini taze tutar. Bu amaca uygun özelliklere sahip gıda gazı kullanılabilir ve yüksek hassasiyetle ayarlanabilir. Taze veya pişmiş et ürünlerini, şarküteri ürünlerini, sebzeleri, meyveleri, hazır yemekleri, kuruyemişleri, ve unlu mamülleri paketlemek için uygundur.

- Tamamen AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Düğmeler IP 65 olup suya ve toza dayanıklıdır.
- Kolay kontrol edilebilir LCD panel Türkçe / İngilizce.
- Dahili vakum pompası.
- Gaz püskürtme özelliği; Et ürünleri için oksijen, kuru gıdalar için azot gazı. (Opsiyonel)
- Değiştirilebilir kalıp sistemi.
- Standlı model (Opsiyonel).
- Sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliği.
- Gazlı veya gazsız vakum özelliği.
- Fotoselli (Etiketli filmler kullanılabilir) (Opsiyonel)
- Gaz ile çalışma hızı 2-4 kez / dak. - Gazsız 4-8 kez / dk.
- CE standartlarına uygun üretilmektedir.
- Kolay temizlenir ve hijyeniktir.



Keeps fresh and cooked food products not only packaged but also fresh. Food gas in suitable feature for this purpose can be used and can be adjusted with high precision. It is suitable to keep fresh or cooked meat products, fast food, pastry, rice, cheese, soy products, aquaculture products, poultry and other foods.

- It is completely made of AISI 304 quality stainless steel.
- Buttons are IP 65 and resistant to water and dust.
- Easy Control LCD panel in Turkish / English.
- Internal vacuum pump.
- Gas flushing; Oxygen for meat products, nitrogen for dry foods. (Optional)
- Changeable mold system.
- With stand model (Optional).
- Silent and without vibration working feature.
- With gas or without gas, vacuum feature.
- With photocell (Labeled films can be used) (Optional)
- Operation speed With Gas 2-4 times/min. - Without Gas 4-8 times/min.
- It is produced in accordance with CE standards.
- Easy to clean and hygienic.



OTS-200

OTS-300

Mak. tabak ölçüsü Max. plate size	1 x 325x265 mm 2 x 227x178 mm 2 x 190x144 mm	1 x 325x265 mm 3 x 227x178 mm 3 x 190x144 mm
Mak. Derinlik Max. Depth	100 mm	100 mm
Maksimum film genişliği Maximum film width	500 mm	700 mm
Maksimum film çapı Maximum film diameter	220 mm	220 mm
Voltaj Voltage	380/400 V 50/60 Hz	380/400 V 50/60 Hz
Güç Strength	4,2 ~ 4,7 kW	4,8 ~ 6,3 kW
Vakum pompası Vacuum pump	İsteğe bağlı Optional	İsteğe bağlı Optional
Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	900x3000x1620 mm	1250x3000x1620 mm
Ağırlık Weight	520 kg.	630 kg.
Gaz ve Vakum Gas and Vacuum	İsteğe Bağlı 105 m³/s (oksijen pompası) Optional 105 m³/h (oxygen pump)	İsteğe Bağlı 105 yada 160 m³/s (oksijen pompası) Optional 105 or 160 m³/h (oxygen pump)

VAKUM MAKİNALARI

VACUUM MACHINES

2022
KATALOG

09



Vakumlu paketleme makineleri, gıda, ilaç, su, kimya ve elektronik endüstrilerinde kullanılır. Vakum paketleme makineleri, vakumlama, mühürleme, soğutma işlemlerini otomatik olarak yapma özelliğine sahiptir.

- AISI 304 paslanmaz çelik.
- Ürünlerde oksidasyonu, küflenmeyi, böceklenmeyi ve nemlenmeyi engellenerek daha uzun süre taze tutulur.
- Vakumlama, gaz püskürtme (isteğe bağlı), mühürleme, soğutma ve egzoz programlarını otomatik olarak tamamlar.
- Kapak Contası: Yüksek yoğunluklu malzemeden üretilmiştir. Vakum haznesi kapak contası, makinenin rutin işlerde sızdırmazlık performansını garanti eder.
- Tamamen CE direktiflerine uygun olarak üretilmiştir.



Vacuum packaging machines are used in the food, pharmaceutical, water, chemical and electronics industries. Vacuum packaging machines have the feature of automatic vacuuming, sealing and cooling processes.

- AISI 304 stainless steel.
- It keeps products fresh for a longer time by preventing oxidation, mold, insect and moist.
- Automatically completes vacuuming, gas spraying (optional), sealing, cooling and exhaust programs.
- Cover Gasket: Made of high density material. The vacuum chamber cover seal guarantees the sealing performance of the machine in routine work.
- It is produced completely in accordance with CE directives.



VAC 300



VAC 420



VAC 510



VAC 650



VAC 700

Hazne Ölçüsü Chamber Size	315x370x160 mm	435x435x180 mm	520x495x200 mm	540x710x180 mm	700x590x180 mm
Vakum Pompası Pump Power	10 m³/s	21 m³/s	21 m³/s	45 m³/sa	103 m³/s
Yapıştırma Çenesi Sealing Length	310 mm	420 mm	510 mm	650 mm	700 mm x 2
Güç Power	0,25 kW	0,55 kW	0,75 kW	1 kW	2,2 kW
Voltaj Voltage	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	380 V 50/60 Hz	380 V 50/60 Hz
Vakum Süresi Output Times	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds	20-30 saniye 20-30 seconds
Ağırlık Weight	39 kg	59 kg	80 kg	195 kg	445 kg
Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	380x510x420 mm	500x570x480 mm	585x630x450 mm	900x770x1020 mm	1710x810x1130 mm
Yapıştırma Çenesi Varyantları Variants of Sealing Length					
İsteğe Bağlı Özellikler Optional Features		Çift yapıştırma çubuğu Dual sealing bar	Çift yapıştırma çenesi Dual sealing bar Stant özelliği Stand feature	Çift yapıştırma çenesi Dual sealing bar "L" Yapıştırma özelliği "L" Sealing feature	



aricimakina



Arı Makina
Just Better

1963 'den günümüze

SADECE EN KALİTELİ

için çalışıyoruz.

We are working

ONLY FOR THE BEST QUALITY

since 1963



DUDULLU OSB MAH. İMES SANAYİ SİTESİ
E BLOK 501 SOK. NO:3 ÜMRANIYE - İST.

www.aricimakina.com

BİLGİ MERKEZİ

+90 (216) 540 90 25

info@aricimakina.com

